

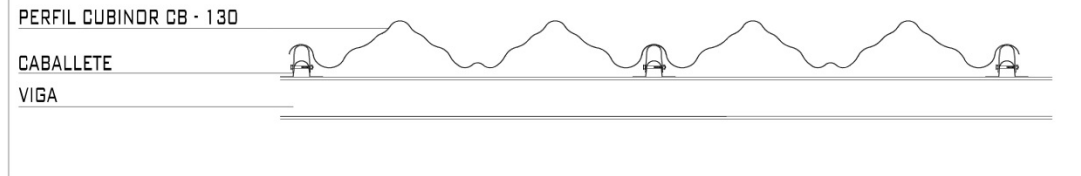
CUBIERTA CUBINOR	
DESCRIPCION	Cubierta Cubinor. Cubierta biarticulada compuesta por chapa de acero S280 GD ejecutada en perfil tipo CUBINOR CB130 prelacada en la parte inferior y lacada en la parte superior, incluidos sistema de fijación a estructura y sistema de tirantes calibrados con dispositivo de unión.
SECCION	 <p>PERFIL CUBINOR CB - 130 CABALLETE VIGA</p>

TABLA DE CARACTERISTICAS MECANICAS

e (mm)	A (cm ² /m)	Peso (Kg/m ²)	I _y (cm ⁴ /m)	I _z (cm ⁴ /m)	W _y (cm ³ /m)
0,80	11,25	8,83	166,34	9100,20	22,15
1,00	14,06	11,04	207,98	11382,22	27,66
1,12	15,75	12,36	232,90	12753,11	30,96
1,25	17,58	13,80	259,95	14239,19	34,53
1,50	21,09	16,55	311,72	17093,84	41,35