

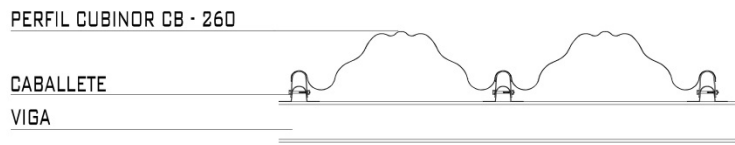
CUBIERTA CUBINOR	
DESCRIPCION	Cubierta Cubinor. Cubierta biarticulada compuesta por chapa de acero S 280 GD ejecutada en perfil tipo CUBINOR CB260 prelacada en la parte inferior y lacada en la parte superior, incluidos sistema de fijación a estructura y sistema de tirantes calibrados con dispositivo de unión.
SECCION	

TABLA DE CARACTERISTICAS MECANICAS

e (mm)	A (cm ² /m)	Peso (Kg/m ²)	I _y (cm ⁴ /m)	I _z (cm ⁴ /m)	W _y (cm ³ /m)
0,80	12,512	9,82	923,82	9667,69	64,87
1,00	15,644	12,28	1154,90	12093,12	81,04
1,12	17,523	13,76	1293,57	13550,02	90,73
1,25	19,560	15,35	1443,81	15129,71	101,23
1,50	23,479	18,43	1732,80	18171,40	121,39
1,80	28,185	22,13	2079,71	21828,98	145,55
2,00	31,324	24,59	2311,05	24271,50	161,63